




Deel III: Technische specificatie DPH15-S:

- Motor samengebouwd met generator en op een stalen frame van U-profiel geplaatst.
- Trillingdempers onder motor generator.
- Carteraftapkraan.
- Dubbelwandige brandstofinspuitleidingen, incl. lekalarm.
- Brandstof voor-filter met stalen behuizing
- Geluiddempende beplating rondom de motor.

Verder is de motor voorzien van:

- 12V enkelpolige startmotor en dynamo.
- Mechanische reguleur 3-5%.
- Mechanische beveiliging bij riembreuk.
- Luchtfiler (droog).
- Brandstoffilter.
- Alarmschakelaars en kabelboom 1,5 m.

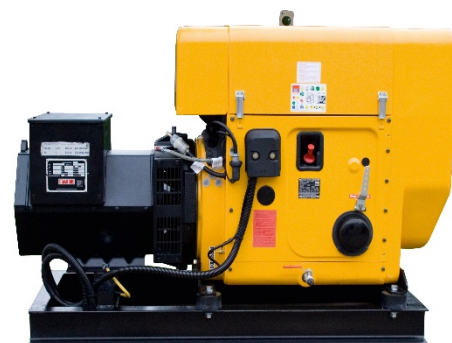

Hatz motortype : **2L41C**

Lucht gekoeld

Dieselveermogen (kW) : 15
Toerental (rpm) : 1500
Rating, conform DIN ISO 3046 : IFN
Aantal cilinders, in lijn, 4-slag : 2
Boring x slag (mm) : 102 x 105
Cilinderinhoud (dm³) : 1,716
Compressie verhouding : 20,0 : 1

Stamford generator

Voltage : 400 V / 50 Hz / 3 fase
Cos phi : 0,8
Temperatuur Klasse : H
Bouwworm : Borstel loos, enkel gelagerd
Regeling : Elektrisch AVR
Bescherming : IP23
EBS (Electric Boost System) : standaard aanwezig

Type set	DPH15-S
Afmetingen	
Lengte (in mm)	1360
Breedte (in mm)	596
Hoogte (in mm)	893
Gewicht ca. (kg)	475